

Regolatore di flusso unidirezionale - Maschio cilindrico/Maschio cilindrico - RPL DG



Filettatura maschio

BSPP

G 1/8

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
RPL DG0000	G 1/8
RPL DG0101	G 1/4
RPL DG0202	G 3/8
RPL DG0303	G 1/2

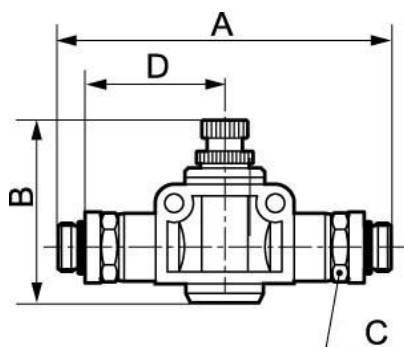

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RPL DG0000	49	43	12	19
RPL DG0101	55	43	14	21.5
RPL DG0202	63	43	17	25
RPL DG0303	75	43	21	29.5