

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Bidirezionale - RPM BG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPM BG04M5	M5	4
RPM BG06M5	M5	6

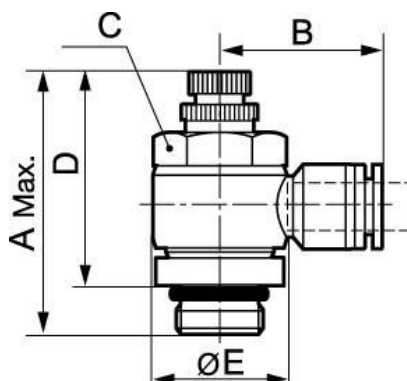

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPM BG04M5	32	19.7	8	28	10
RPM BG06M5	32	22.5	8	28	10