

Regolatore di flusso maschio conico, vite incassata - Bidirezionale - RPV BR



**Filettatura maschio
BSPT**

R 1/8

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzazione**

0 a 10 bar

Temperatura

0°C a + 60°C


Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)
RPV BR0400	R 1/8	4
RPV BR0401	R 1/4	4
RPV BR0600	R 1/8	6
RPV BR0601	R 1/4	6
RPV BR0602	R 3/8	6
RPV BR0603	R 1/2	6
RPV BR0800	R 1/8	8
RPV BR0801	R 1/4	8

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)
RPV BR0802	R 3/8	8
RPV BR0803	R 1/2	8
RPV BR1000	R 1/8	10
RPV BR1001	R 1/4	10
RPV BR1002	R 3/8	10
RPV BR1003	R 1/2	10
RPV BR1201	R 1/4	12
RPV BR1202	R 3/8	12
RPV BR1203	R 1/2	12

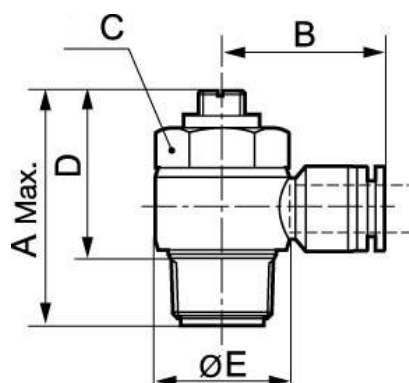

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	D mm	E mm
RPV BR0400	1.181			
RPV BR0401	1.575	0.945	1.22	
RPV BR0600	1.181	0.906		
RPV BR0601	1.575	1.22		
RPV BR0602	1.89	1.457	0.866	
RPV BR0603				
RPV BR0800	1.181			
RPV BR0801	1.575	1.22		
RPV BR0802	1.89	1.457	0.866	
RPV BR0803				
RPV BR1000	1.181			
RPV BR1001	1.575	1.22	1.22	
RPV BR1002	1.89	1.22	1.457	0.866
RPV BR1003	1.339			
RPV BR1201	1.575	1.22		
RPV BR1202	1.89	1.339	1.457	0.866
RPV BR1203				