

Gomito maschio 135°, girevole cilindrico - RPQ MG



Filettatura maschio

metrico

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPQ MG04M5	M5	4
RPQ MG05M5	M5	5
RPQ MG06M5	M5	6

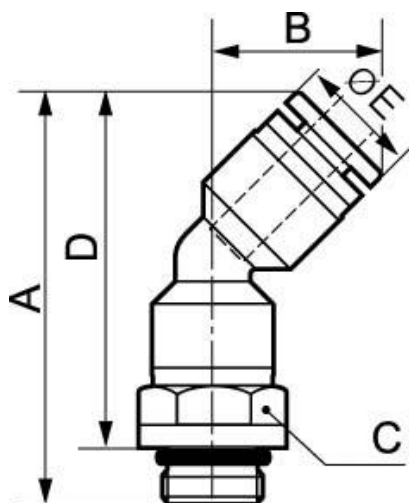

Dimensions					
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPQ MG04M5	39	14.5	10	35	10
RPQ MG05M5	43	16.5	12	39	12.8
RPQ MG06M5	42.5	16.5	12	38.5	12.8