

T al centro maschio, girevole cilindrico - RPT CG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)
4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar


Temperatura
0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPT CG04M5	M5	4
RPT CG05M5	M5	5
RPT CG06M5	M5	6

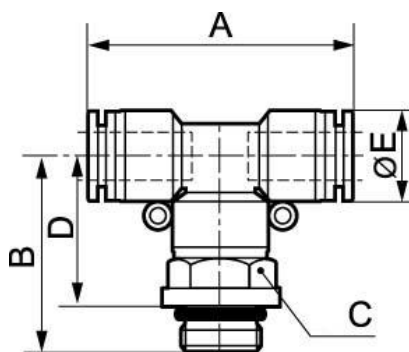

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPT CG04M5	35	25	10	21	10
RPT CG05M5	41	27.5	12	23.5	12.8
RPT CG06M5	41	27.5	12	23.5	12.8