

Regolatore di flusso maschio cilindrico, vite incassata - Per cilindro (scarico) - RPV OG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzazione**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPV OG04M5	M5	4
RPV OG06M5	M5	6

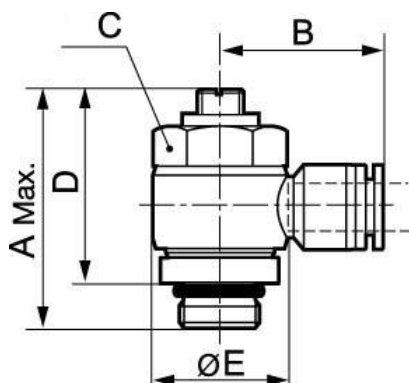

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RPV OG04M5	25.5	19.7	8	21.5	10
RPV OG06M5	25.5	22.5	8	21.5	10