

Y maschio, girevole cilindrico - RPY MG



Filettatura maschio
metrico

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di
utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RPY MG04M5	M5	4
RPY MG05M5	M5	5
RPY MG06M5	M5	6

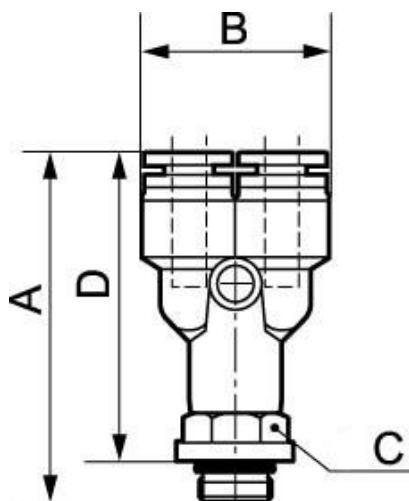

Dimensions				
Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RPY MG04M5	41.4	20	10	37.6
RPY MG05M5	43.5	26	12	39.8
RPY MG06M5	43.8	24.8	12	40