

Raccordo filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina BSPP

G 1/4

Tecnologia

Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzo

0 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar

833 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo : acciaio inox

Vantaggio

Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
CSM 061101	G 1/4
CSM 061102	G 3/8
CSM 061103	G 1/2

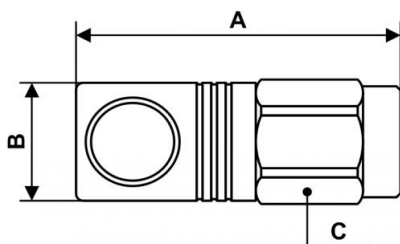

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 061101	52.5	22	20
CSM 061102	60.5	22	21
CSM 061103	63.5	22	25