


Raccordo filettato maschio cilindrico



Filettatura maschio BSPP G 1/4	Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar	Portata al di sotto di 6 bar 833 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 6 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox	Vantaggio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
CSM 061151	G 1/4
CSM 061152	G 3/8
CSM 061153	G 1/2

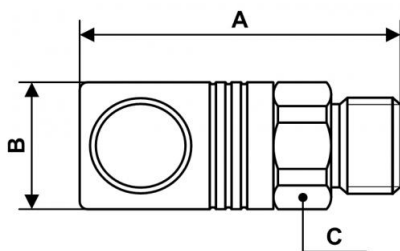

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 061151	54.5	22	20
CSM 061152	55.5	22	20
CSM 061153	57.5	22	23