

Raccordo filettato maschio cilindrico



Filettatura maschio BSPP

G 1/4

Tecnologia

Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzo

2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo : acciaio inox

Vantaggio

Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
CSM 081151	G 1/4
CSM 081152	G 3/8
CSM 081153	G 1/2

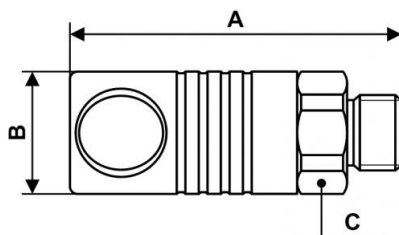

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 081151	72	27	25
CSM 081152	73	27	25
CSM 081153	75	27	25