


Raccordo filettato maschio cilindrico



Filettatura maschio BSPP G 3/8	Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 16 bar	Portata al di sotto di 6 bar 4120 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 11 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox	Vantaggio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
CSM 111152	G 3/8
CSM 111153	G 1/2
CSM 111154	G 3/4

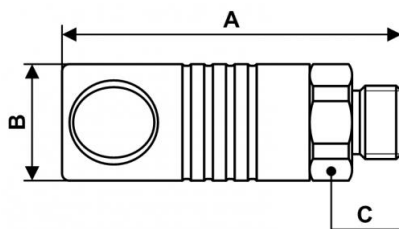

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 111152	94	33	30
CSM 111153	96	33	30
CSM 111154	98	33	30