


Gomito maschio 90°, fisso conico - RMC XR

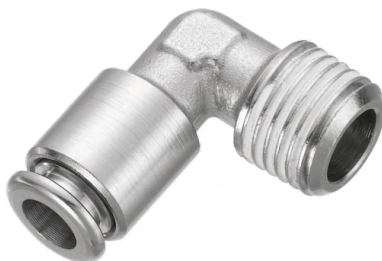

Filettatura maschio

BSPT

R 1/8

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzazione

0 a 15 bar

Temperatura


-20°C a +80°C

Materiale

Ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Per tubo Ø est. (mm)
RMC XR0400	R 1/8	4
RMC XR0600	R 1/8	6
RMC XR0601	R 1/4	6
RMC XR0800	R 1/8	8
RMC XR0801	R 1/4	8
RMC XR1001	R 1/4	10

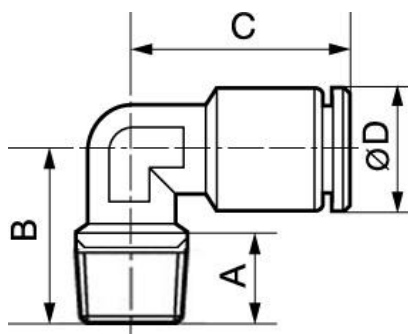

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
RMC XR0400	6.2	16	21	9.5
RMC XR0600	8	16	24	11.6
RMC XR0601	10	18	23	11.6
RMC XR0800	8	17	26	13.5
RMC XR0801	8.5	20	26	14
RMC XR1001	8.5	22	30.5	14