

Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



Filettatura maschio BSPT

R 1/4

Ø di passaggio

6 mm

Tecnologia

Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzo

0 a 16 bar

Materiale

Corpo : acciaio inox

Portata al di sotto di 6 bar


833 l/min (?P = 0,6 bar)

Vantaggio

Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT
CSM 068151	R 1/4
CSM 068152	R 3/8
CSM 068153	R 1/2

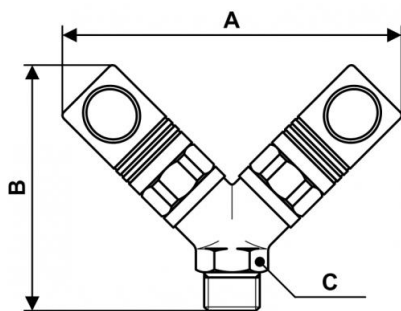

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 068151	101	71	17
CSM 068152	104	75	20
CSM 068153	112	85	25