

Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



Filettatura maschio BSPT

R 3/8

Tecnologia

Sicurezza (senza rischio di
contraccolpo)

Pressione di utilizzo

2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar

2120 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo : acciaio inox

Vantaggio

Antistatico

Descrizione

Riferimento

CSM 088152

CSM 088153


CSM 088154

Filettatura maschio BSPT

R 3/8

R 1/2

R 3/4

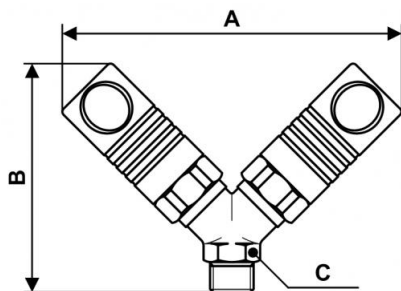

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 088152	132	88	20
CSM 088153	140	98	25
CSM 088154	150	130	32