


Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico



Filettatura femmina BSPP G 1/2	Tecnologia Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzo 2 a 16 bar	Portata al di sotto di 6 bar 4120 l/min (?P = 0,6 bar)
Ø di passaggio 11 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox	Vantaggio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
CSM 118103	G 1/2
CSM 118104	G 3/4

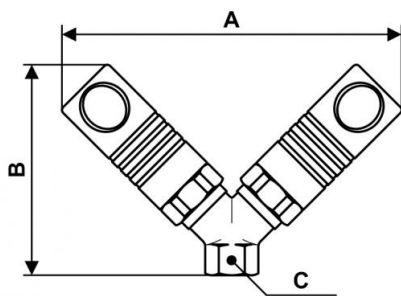

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSM 118103	173	106	25
CSM 118104	184	127	25