ALTO 1 - Regolatore

Filettatura femmina BSPP
G 1/8

Portata (l/min a 7 bar ?P
1bar) = 600

Pressione di utilizzo (bar)
Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10

Temperatura
+5°C a +50 °C

Materiale
Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica

Dotato di
Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ?P	Pressione di utilizzo (bar)	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
TR 0	G 1/8	1bar) = 600	Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10	600
TR 1	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10	600
TR B21	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,2-2	600

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ?P	Pressione di utilizzo (bar)	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
TR B41	G 1/4		Ingresso : 15 Uscita : 0,2-4	

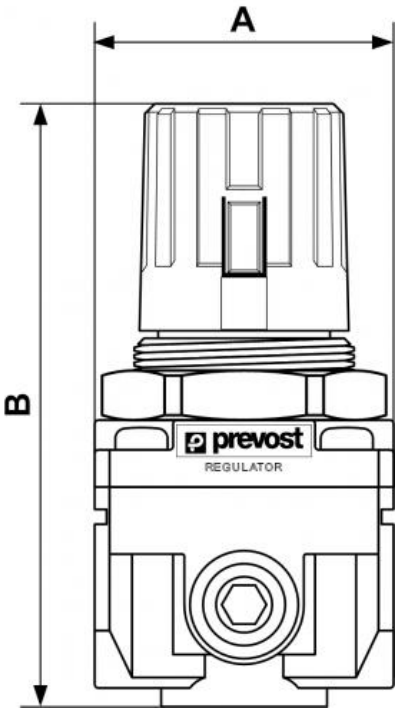

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TR 0	40	81
TR 1	40	81
TR B21	40	81
TR B41	40	81