Raccordo filettato maschio cilindrico

Filettatura maschio NPT	Tecnologia	Pressione di utilizzazione	Portata al di sotto di 6 bar
1/4" MNPT	Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	2 a 12 bar	833 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio	Temperatura	Materiale	Vantaggio
6 mm	-15°C a +70°C	Corpo composito	Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio NPT
USI 061251	1/4" MNPT
USI 061252	3/8" MNPT
USI 061253	1/2" MNPT

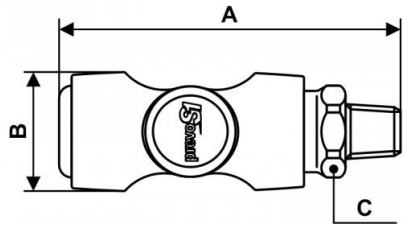

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 061251	82	30	20
USI 061252	82	30	20
USI 061253	88	30	23