

## Gruppo microfiltro regolatore TB CSM3 con manometro su carrello



### Profilo

ISO 6150 B

### Ingresso 1 innesto

IRP 06

### Filtrazione (µm)

5 et 0,01

### Uscita 2 raccordi

ISI 06

### Portata (l/min a 6 bar

### Δp

0,6bar) = 833

### Temperatura

+5°C a +50 °C

### Materiale

Corpo : Alluminio Tazza  
policarbonato con  
protezione metallica

### Vantaggio

Facilmente trasportabile


### Dotato di

Raccordo e innesto

## Descrizione

| Riferimento   | Profilo            | Ingresso 1<br>innesto | Filtrazione<br>(µm) | Uscita 2<br>raccordi | Portata<br>(l/min a 6<br>bar Δp | Portata<br>(l/min a 6<br>bar Δp |
|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>PTC ES</b> | European 7,4<br>mm | ERP 07                | 5 et 0,01           | ESI 07               | 0,6bar) = 1820                  | 0,6bar) = 833                   |

| Riferimento    | Profilo    | Ingresso 1<br>innesto | Filtrazione<br>( $\mu\text{m}$ ) | Uscita 2<br>raccordi | Portata<br>(l/min a 6<br>bar $\Delta p$ ) | Portata<br>(l/min a 6<br>bar $\Delta p$ ) |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PTC IS</b>  | ISO 6150 B | IRP 06                | 5 et 0,01                        | ISI 06               | 0,6bar) = 1500                            | 0,6bar) = 833                             |
| <b>PTC IS8</b> | ISO 6150 B | IRP 08                | 5 et 0,01                        | ISI 08               |                                           | 0,6bar) = 2120                            |
| <b>PTC CM6</b> | ISO 6150 C | CRP 06                | 5 et 0,01                        | CSM 06               |                                           |                                           |
| <b>PTC CM8</b> | ISO 6150 C | CRP 08                | 5 et 0,01                        | CSM 08               |                                           |                                           |

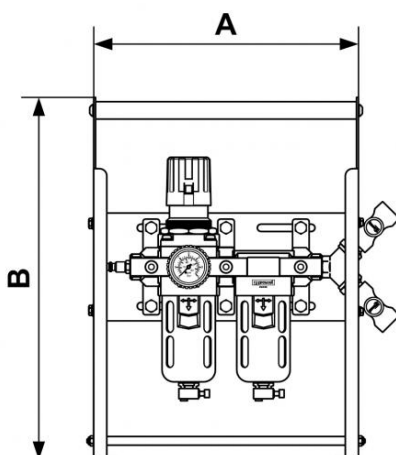

## Dimensions

| Riferimento    | A mm   | B mm   |
|----------------|--------|--------|
| <b>PTC ES</b>  | 303    | 417    |
| <b>PTC IS</b>  | 11.929 | 16.417 |
| <b>PTC IS8</b> | 303    | 417    |
| <b>PTC CM6</b> | 303    | 417    |
| <b>PTC CM8</b> | 303    | 417    |