

Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 4 con uscita per aria secca - Industria e PL/TP



Profilo

ISO 6150 B

Ingresso 1 innesto

IRP 11

Filtrazione (µm)

25

Uscita 3 raccordi

2 x ISI 11EB 1 x ISI 06
(uscita aria secca)

Portata (l/min a 6 bar

ΔP : 0,6bar)

4160

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza
policarbonato con
protezione metallica

Vantaggio

Facilmente trasportabile


Dotato di

Raccordo e innesto

Descrizione

Riferimento	Profilo	Ingresso 1 innesto	Filtrazione (µm)	Uscita 3 raccordi	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)
-------------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	---

PTE LIS	ISO 6150 B	IRP 11	25	2 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (uscita aria secca)	4160
PTE LCM11	ISO 6150 C	CRP 11	25	2 x CSM 11 1 x CSM 08 (uscita aria secca)	4120

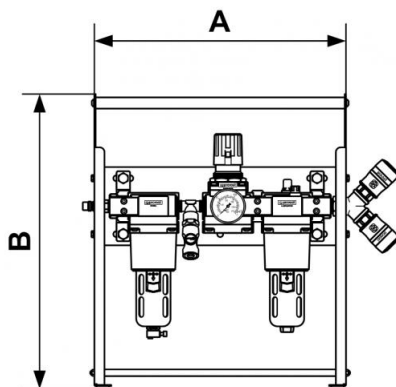

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
PTE LIS	17.638	20.575
PTE LCM11	448	522.6