


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 8	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 2028 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 8 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo composito	Vantaggio Antigraffio Antistatico

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
CSI 081808	8
CSI 081810	10
CSI 081813	13
CSI 081816	16

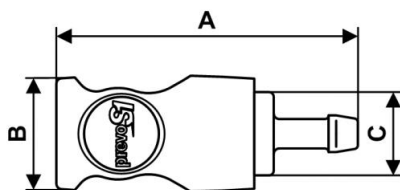

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSI 081808	81.5	32	23
CSI 081810	81.5	32	23
CSI 081813	86.5	32	28
CSI 081816	86.5	32	28