

Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass e flessibili di collegamento



Consumo (kW)

0,24

Ingresso (del by pass)

R 1/2 M

Uscita (del by pass)

R 1/2 M

Portata (m3/h)

30

Essiccatore per compressore di (CV)

4

Livello sonoro (dB(A))

45

Pressione di utilizzazione

3 a 12 bar

Temperatura

+4,4°C a +43°C

Tensione di alimentazione


230 V - 50 HZ

Punto di rugiada

+ 3°C

Descrizione

Riferimento	Consumo (kW)	Ingresso (del by pass)	Uscita (del by pass)	Portata (m3/h)	Essiccatore per compressore di (CV)	Livello sonoro (dB(A))
ALF L30	0,24	R 1/2 M	R 1/2 M	30	4	45
ALF L60	0,41	R 3/4 M	R 3/4 M	60	7,5	51
ALF L80	0,46	R 3/4 M	R 3/4 M	80	10	53
ALF L100	0,57	R 3/4 M	R 3/4 M	100	15	53
ALF L140	0,58	G 1 F	G 1 F	140	20	60

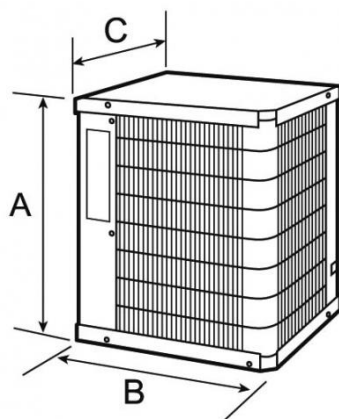

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ALF L30	381	320	320
ALF L60	569	368	368
ALF L80	569	368	368
ALF L100	569	500	500
ALF L140	601	363	861