

Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico



Filettatura maschio BSPT

R 1/4

Tecnologia

Sicurezza "one push"
(senza rischio di
contraccolpo)

Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar

833 l/min (?P : 0,6 bar)

Ø di passaggio

6 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo composito

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT
CSI 068151	R 1/4
CSI 068152	R 3/8
CSI 068153	R 1/2

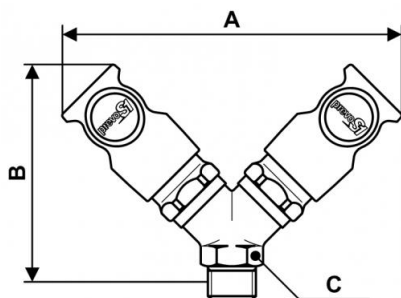

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
CSI 068151	110	75	17
CSI 068152	116	80	20
CSI 068153	125	88	25