Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta - INOX

Filettatura maschio BSPP
G 1/4

Tecnologia
Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione
2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar
1 820 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø di passaggio
7,4 mm

Temperatura
-15°C a +70°C

Materiale
Corpo composito Otturatore acciaio inox

Applicazioni
Ambiente corrosivo

Vantaggio
Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071151HE	G 1/4

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071152HE	G 3/8
ESI 071153HE	G 1/2

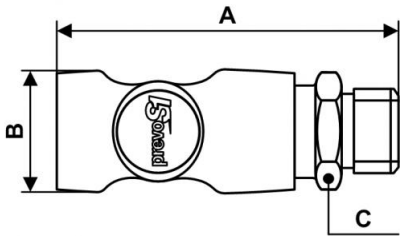

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071151HE	81.3	32.2	23
ESI 071152HE	82.3	32.2	26
ESI 071153HE	84.3	32.2	26