Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta

Filettatura maschio BSPP
G 3/8

Profilo
European 10,4 mm

Tecnologia
Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione
2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar
3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio
10,4 mm

Temperatura
-15°C a +70°C

Materiale
Corpo : acciaio inox

Vantaggio
Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 111152	G 3/8
ESI 111153	G 1/2
ESI 111154	G 3/4

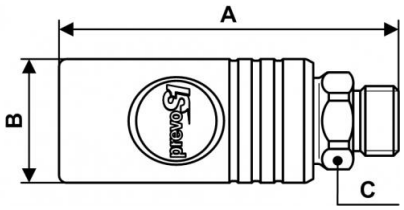

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111152	100.4	37	26
ESI 111153	101.4	37	26
ESI 111154	105.9	37	32