


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 9	Profilo European 10,4 mm	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)	Pressione di utilizzazione 2 a 16 bar
Portata al di sotto di 6 bar 3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Ø di passaggio 10,4 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Corpo : acciaio inox
Vantaggio Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 111809	9
ESI 111810	10

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 111813	13
ESI 111816	16
ESI 111819	19

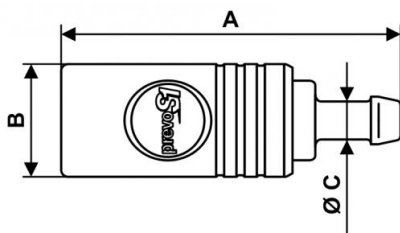

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111809	127	37	9
ESI 111810	127.5	37	10
ESI 111813	111.4	37	12.5
ESI 111816	111.4	37	15.5
ESI 111819	152.5	37	18.5