

Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int.
(mm)

10

Profilo

European 10,4 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push"
(senza rischio di
contraccolpo)

Pressione di
utilizzo

2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6
bar

3530 l/min (?P = 0,6 bar)

Ø di passaggio

10,4 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo : acciaio inox

Vantaggio

Antistatico Condizioni
impegnative Rendimento
eccellente

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
ESI 111809	9
ESI 111810	10
ESI 111813	13
ESI 111816	16
ESI 111819	19

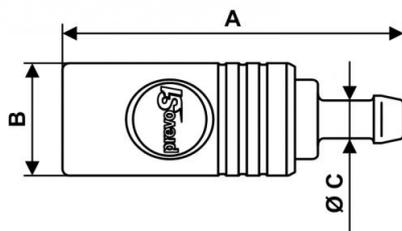

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111809	127	37	9
ESI 111810	127.5	37	10
ESI 111813	111.4	37	12.5
ESI 111816	111.4	37	15.5
ESI 111819	152.5	37	18.5