Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta

Filettatura maschio BSPP
G 3/8

Tecnologia
Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione
2 a 16 bar

Portata al di sotto di 6 bar
3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)

Ø di passaggio
11 mm

Temperatura
-15°C a +70°C

Materiale
Corpo : acciaio inox

Vantaggio
Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ISI 111152	G 3/8
ISI 111153	G 1/2
ISI 111154	G 3/4

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

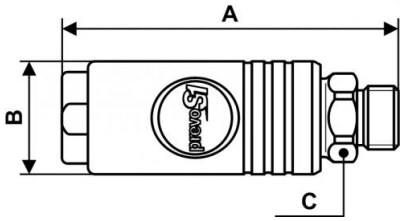

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 111152	108.9	37	26
ISI 111153	109.9	37	26
ISI 111154	114.4	37	32