


Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



<p>Filettatura maschio</p> <p>NPT</p> <p>3/8" MNPT</p>	<p>Profilo</p> <p>Truflate</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 16 bar</p>
<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>11 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Acciaio inox</p>
<p>Vantaggio</p> <p>Antistatico Condizioni impegnative Rendimento eccellente</p>			

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio NPT
USI 111252	3/8" MNPT
USI 111253	1/2" MNPT

Riferimento	Filettatura maschio NPT
USI 111254	3/4" MNPT

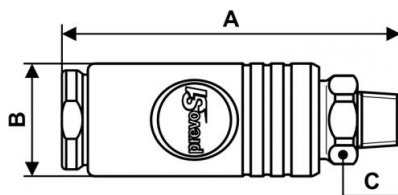

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 111252	112	37	26
USI 111253	116	37	26
USI 111254	118	37	30