




## Raccordi rapidi di sicurezza **CSM**

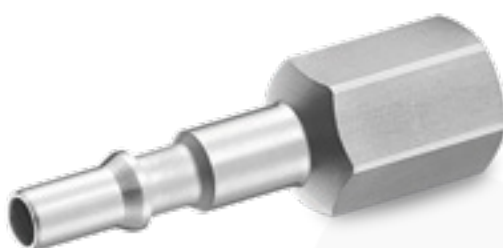

## INNOVAZIONE

### Semplice da usare

- Facile **connessione e disconnessione**
- **Collegamento istantaneo** senza sforzo

### Tenuta stagna

- Valvola profilata e guarnizione in nitrile
- Controllo della tenuta in connessione di ogni pezzo

### Resistente

- All'abrasione
- Agli urti
- Allo schiacciamento
- Alle vibrazioni
- Alla corrosione

### Vantaggio economico

- **Maggiore produttività** (lunga durata dei raccordi)
- **Costi energetici ridotti** (tenuta a lunga durata)
- **Massima efficienza** dei sistemi e degli strumenti pneumatici

MECCANISMO FLESSIBILE E  
AUTOMATIZZATO PER UNA  
**MAGGIORE AFFIDABILITÀ**



### Dispositivo di sicurezza anti-colpo di frusta - 2 impulsi

- **Impulso 1:**  
decompressione  
automatica del tubo a valle
- **Impulso 2:**  
scollegamento **sicuro**  
del l'innesto




# PERFORMANCE

## Portata per sistemi pneumatici efficienti

### Portata a 6 bar

- **Passaggio Ø 6 mm:** a  $\Delta P$ : 0,6 bar - 833 l/min
- **Passaggio Ø 8 mm:** per un  $\Delta P$ : 0,6 bar - 2.120 l/min
- **Passaggio Ø 11 mm:** a  $\Delta P$ : 0,6 bar - 4.120 l/min

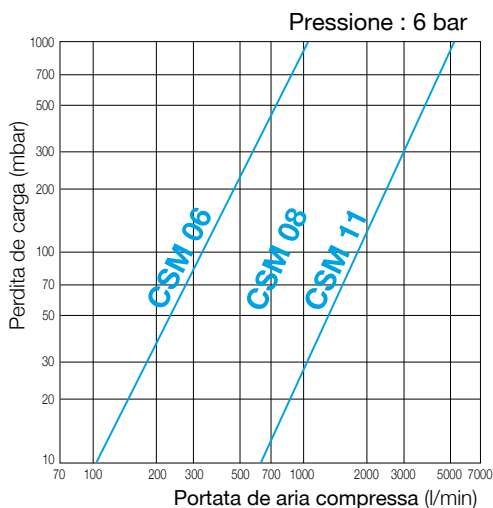

## Materiali utilizzati

- **Corpo:** 17% acciaio inossidabile al cromo
- **Blocco di tenuta monopezzo:**  
13% acciaio inossidabile al cromo

## Temperatura

- Da -15°C a +70°C

## Peso

- **Solo a partire da 70g:**  
rattacco Ø 6 mm per tubo Ø 10 mm


## Basso sforzo di collegamento in pressione

## Antistatico

# LE CONFIGURAZIONI

## Filetto femmina cilindrico

- Gas BSP
- Otturatore in acciaio
- Norma internazionale ISO 228/1



## Filetto maschio cilindrico

- Gas BSP
- Otturatore in acciaio
- Norma internazionale ISO 228/1



## Portagomma

- Montaggio con fascetta a vite o a orecchio



## Raccordo orientabile filettato cilindrico

- Rotazione su un asse di 360°



## Innesto filettato femmina cilindrico



## Innesto filettato maschio conico



## Innesto per tubi flessibili

