

## Connettore idraulico - Alta Pressione - HNJ



**Filettatura maschio**

**NPT**

1/8

**Filettatura (JIC 37°)**

7/16

**Pressione max di  
utilizzo (bar)**

440

**Temperatura**

-40°C a +100°C


**Materiale**

Acciaio

### Descrizione

| Riferimento       | Filettatura maschio NPT | Filettatura (JIC 37°) | Pressione max di<br>utilizzo (bar) |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>HNJ 250716</b> | 1/8                     | 7/16                  | 440                                |
| <b>HNJ 25012</b>  | 1/8                     | 1/2                   | 440                                |
| <b>HNJ 251716</b> | 1/4                     | 7/16                  | 420                                |
| <b>HNJ 25112</b>  | 1/4                     | 1/2                   | 420                                |
| <b>HNJ 251916</b> | 1/4                     | 9/16                  | 350                                |

| Riferimento       | Filettatura maschio NPT | Filettatura (JIC 37°) | Pressione max di utilizzo (bar) |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>HNJ 25134</b>  | 1/4                     | 3/4                   | 350                             |
| <b>HNJ 252716</b> | 3/8                     | 7/16                  | 310                             |
| <b>HNJ 25212</b>  | 3/8                     | 1/2                   | 310                             |
| <b>HNJ 252916</b> | 3/8                     | 9/16                  | 310                             |
| <b>HNJ 25234</b>  | 3/8                     | 3/4                   | 310                             |
| <b>HNJ 25278</b>  | 3/8                     | 7/8                   | 310                             |
| <b>HNJ 253916</b> | 1/2                     | 9/16                  | 290                             |
| <b>HNJ 25334</b>  | 1/2                     | 3/4                   | 290                             |
| <b>HNJ 25378</b>  | 1/2                     | 7/8                   | 290                             |
| <b>HNJ 25434</b>  | 1/2                     | 3/4                   | 250                             |

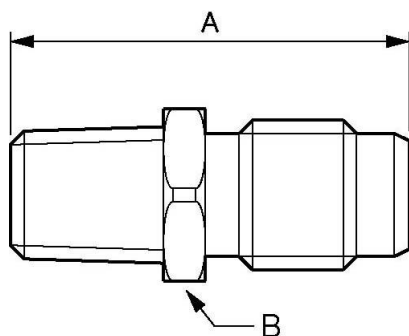

| Dimensions  |      |      |
|-------------|------|------|
| Riferimento | A mm | B mm |
| HNJ 250716  | 30   | 13   |
| HNJ 25012   | 30   | 14   |
| HNJ 251716  | 34   | 14   |
| HNJ 25112   | 34   | 14   |
| HNJ 251916  | 34   | 17   |
| HNJ 25134   | 38   | 19   |
| HNJ 252716  | 35   | 19   |
| HNJ 25212   | 35   | 19   |
| HNJ 252916  | 35   | 19   |
| HNJ 25234   | 38   | 19   |
| HNJ 25278   | 41   | 24   |
| HNJ 253916  | 41   | 22   |
| HNJ 25334   | 44   | 22   |
| HNJ 25378   | 46   | 24   |
| HNJ 25434   | 45   | 27   |