

Pistola pneumatica per ingrassaggio



Consumo (l/min)

120

Capienza (cc)

400

Filettatura femmina

BSPT

R 1/4

Peso (kg)

1,7

Pressione mas. di utilizzo


6,2 bar

Collegamento

Fornito con 3 innesti: ISO
6150 B; European 7,4 mm;
ARO 210

Descrizione

Riferimento	Consumo (l/min)	Capienza (cc)	Filettatura femmina BSPT	Peso (kg)
TCG GR400	120	400	R 1/4	1,7

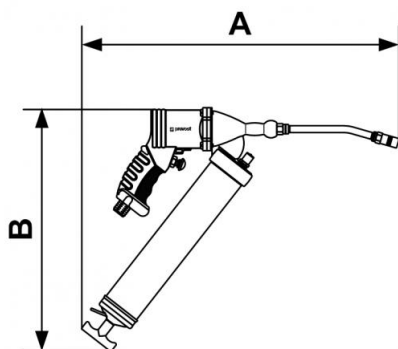

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TCG GR400	450	355