Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo

Attacco quadro
1/2"

Coppia max. di allentamento (Nm)
244

Consumo (l/min)
142

Velocità di rotazione (giri/min)
7000

Filettatura femmina BSPT
R 1/4

Livello sonoro (dB(A))
97

Peso (kg)
1,8

Pressione mas. di utilizzazione
6,2 bar

Applicazioni
Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti

Vantaggio
Potenza di serraggio

Collegamento
Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Descrizione

Riferimento	Attacco quadro	Coppia max. di allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TIW C120270	1/2"	244	142	7000	R 1/4	97	1,8

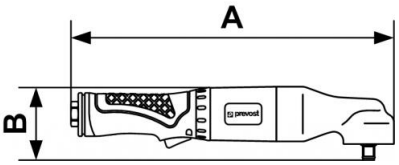

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TIW C120270	342	80