


Pistola pneumatica per cartucce e sacchetti



Dimensioni (del tubo (mm))	Volume (del sacchetto - ml)	Capienza (cartuccia - ml)	Filettatura femmina BSPT
50 x 236	310	310 - 400	R 1/4
Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)	Pressione mas. di utilizzo	Collegamento
91	1,2	6,2 bar	Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Descrizione						
Riferimento	Dimensioni (del tubo (mm))	Volume (del sacchetto - ml)	Capienza (cartuccia - ml)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TCG CB400	50 x 236	310	310 - 400	R 1/4	91	1,2

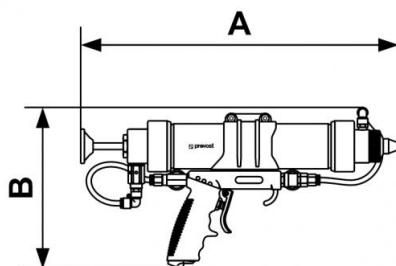

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TCG CB400	440	190