


Matita per incisione



<u>Consumo (l/min)</u>	<u>Potenza (CV - W)</u>	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u>	<u>Cadenza di battuta (cpm)</u>
40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000
<u>Filettatura femmina</u>	<u>Livello sonoro (dB(A))</u>	<u>Peso (kg)</u>	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u>
BSPT	75	0,24	6,2 bar
<u>Collegamento</u>			
Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

Descrizione							
Riferimento	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Cadenza di battuta (cpm)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TES 34000	40	0,5 CV - 370 W	13 000	13 000	R 1/4	75	0,24
----------------------	----	-------------------	--------	--------	-------	----	------

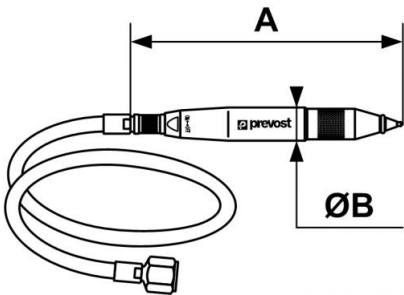

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TES 34000	142	17.5