


Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm)	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzo	Portata al di sotto di 6 bar
8		0 a 12 bar	1950 l/min (?P = 0,6 bar)
Ø di passaggio	Temperatura	Vantaggio	
8 mm	-15°C a +70°C	Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
IRC 081808	8
IRC 081810	10
IRC 081813	13
IRC 081816	16

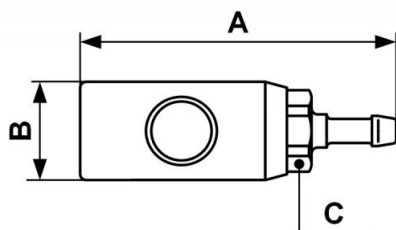

Dimensions			
Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 081808	104.5	33	25
IRC 081810	104.5	33	25
IRC 081813	109.5	33	25
IRC 081816	109.5	33	25