


PPS1 MF - Raccordo dritto filettato femmina cilindrico in alluminio per tubo



Per tubo Ø est. (mm) (1) 16	Filettatura femmina BSPP G 3/8	Tecnologia PPS Grip Concept	Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar
Depressione -0.98 bar (vuoto 98%)	Temperatura -20°C a +80°C	Materiale Tubo e raccordi: alluminio	Vantaggio Sistema in continua evoluzione
Conforme alle normative PED REACH			

Descrizione		
Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PPS1 MF1617	(1) 16	G 3/8
PPS1 MF1612	(1) 16	G 1/2
PPS1 MF2012	(1) 20	G 1/2
PPS1 MF2027	20	G 3/4
PPS1 MF2512	(1) 25	G 1/2

Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PPS1 MF2527	(1) 25	G 3/4
PPS1 MF2534	(1) 25	G 1
PPS1 MF3234	(1) 32	G 1
PPS1 MF3242	(1) 32	G 1 1/4
PPS1 MF4042	(1) 40	G 1 1/4
PPS1 MF4049	(1) 40	G 1 1/2
PPS1 MF5049	(1) 50	G 1 1/2
PPS1 MF5060	(1) 50	G 2
PPS1 MF6360	(1) 63	G 2
PPS1 MF6376	(1) 63	G 2 1/2
PPS1 MF8076	(1) 80	G 2 1/2
PPS1 MF8090	(1) 80	G 3
PPS1 MF10090	(2) 100	G 3

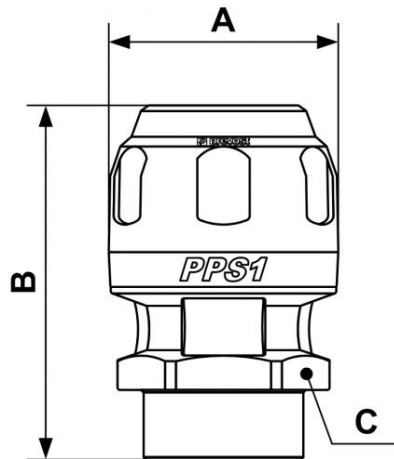

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PPS1 MF1617	32	53	26
PPS1 MF1612	32	53	26
PPS1 MF2012	38	63	32
PPS1 MF2027	38	63	32
PPS1 MF2512	46	72	38
PPS1 MF2527	46	72	38
PPS1 MF2534	46	72	38
PPS1 MF3234	57	83	46
PPS1 MF3242	57	83	46
PPS1 MF4042	68	98	57
PPS1 MF4049	68	103	57
PPS1 MF5049	84	110	72
PPS1 MF5060	84	115	72
PPS1 MF6360	100	137	90

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PPS1 MF6376	100	142	90
PPS1 MF8076	121	164	110
PPS1 MF8090	121	164	110
PPS1 MF10090	211	186.5	