


Pistola pneumatica per cartucce



Pressione di utilizzo (bar)	Dimensioni (del tubo) (mm)	Capienza (cartuccia - ml)	Consumo di aria (l/min)
4,8	50 x 210	310	113
Filettatura femmina BSPT	Peso (kg)	Pressione mas. di utilizzazione	Collegamento
R 1/4	1,1	6,2 bar	Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Descrizione						
Riferimento	Pressione di utilizzo (bar)	Dimensioni (del tubo (mm))	Capienza (cartuccia - ml)	Consumo di aria (l/min)	Filettatura femmina BSPT	Peso (kg)
TCG C300	4,8	50 x 210	310	113	R 1/4	1,1

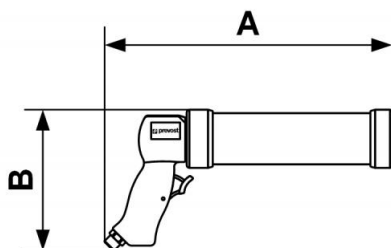

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TCG C300	311	165