


Applique a muro filetto femmina - 2 raccordi e sfiato manuale - Profilo Truflate - Passaggio 11 mm



Ingresso filettatura femmina BSPP G 3/4	Uscita 2 raccordi USI 11EB	Profilo Truflate	Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)
Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)	Ø di passaggio 11 mm	Temperatura -15°C a +70°C
Materiale Corpo composito poliammide	Vantaggio Antigraffio Antistatico Rendimento eccellente		

Descrizione		
Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita 2 raccordi
USI 118104EWK	G 3/4	USI 11EB

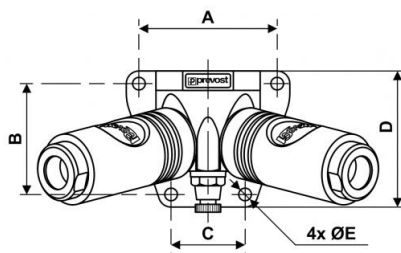

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
USI 118104EWK	71	57	38	70	6.5