

T riduzione - Ø maggiore al centro - RPT JT



**Per tubo Ø est.
(x2)(mm)**

4

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Per tubo Ø est. (x2)(mm)	Per tubo Ø est. (mm)
RPT JT0604	4	4
RPT JT0806	6	6
RPT JT1008	8	8
RPT JT1210	10	10
RPT JT1612	12	12

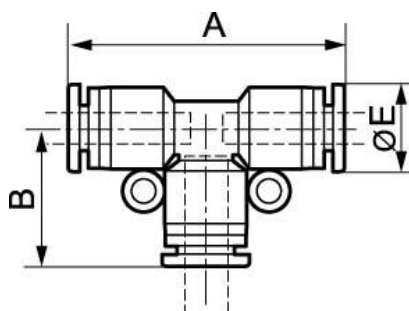

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	E mm
RPT JT0604	40	19.5	10
RPT JT0806	45.6	22.5	12.8
RPT JT1008	54	26.8	13.8
RPT JT1210	55.6	27.1	16.8
RPT JT1612	64	32	16.8